Morselli e Maccaferri Light Snow Equipment s.r.l.
via Dell'Industria 11 - 41013 Piumazzo (MO) - ITALY
Tel. +39 059 931.362 - Fax +39 059 953.3241
P. Iva e C. Fiscale 02991370368

A2S/86

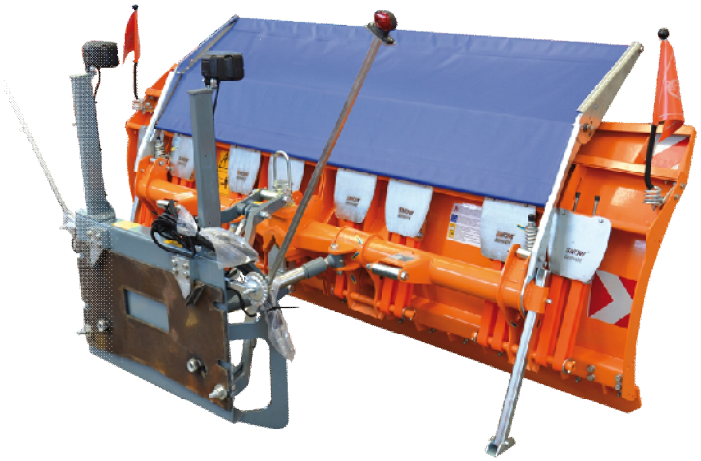

Classificazione: Lama sgombraneve per autocarri con PTT > 100 q.li e trattrici agricole con potenza superiore a 90 cv con peso > 45 q.li

Caratteristiche costruttive: Attrezzatura sgombraneve costruita interamente in acciaio ad elevate caratteristiche meccaniche e contro-piastra ad aggancio rapido conforme alla Normativa DIN 76060/A.
Alerone anteriore in due settori indipendenti con coltello raschiante in acciaio antiusura oppure, a richiesta, in vulkollan.
Sistema antiurto costituito da speciali elastomeri, agenti in trazione, con totale ribaltamento verso l'avanti di ogni singolo settore e richiamo dello stesso in posizione verticale di lavoro a seguito del superamento dell'ostacolo. Sistema meccanico di arpionamento (martelletti di ritenuta) che trattine l'alerone in posizione verticale durante le normali condizioni di sgombero neve. Battute meccaniche di fine-corsa nelle posizioni di massima inclinazione (a tutela dei cilindri idraulici per l'inclinazione).
Sistema meccanico centrale, che consente un angolo di beccheggio trasversale di ± 5°, con bloccaggio automatico orizzontale della lama sollevata in trasferimento
Verniciata a forno, con speciale trattamento antiruggine e smalto finale RAL 2011 (arancio). Valvola di sovra pressione per ammortizzare gli urti laterali, tubazioni R2 con raccorderia e innesti rapidi unificati.

Funzionamento: idraulico, con cilindri idraulici per l'inclinazione dx/sx e sollevamento/abbassamento.

Fonti di energia: centralina elettroidraulica a 24 Volt installabile, a richiesta (optional), sull'attrezzo sgombraneve. In alternativa, apposito impianto idraulico realizzato sul mezzo di spinta (occorrono 2 distributori a doppio effetto di uno dotato di posizione flottante).

Comandi per la movimentazione: Pulsantiera elettrica, con cavo di adeguata lunghezza, abbinata alla centralina elettroidraulica. In alternativa, comandi già presenti sul mezzo qualora dotato di apposito impianto idraulico (es. trattrice agricola)

Accessori:
Versione base bandierine, piedi di parcheggio, valvola di sovrappressione sul circuito dell'inclinazione dx/sx e coltello raschiante in acciaio antiusura

Optional contropiastra di agganciamento con asola centrale (1200 x 600 mm) dotata di 4 catenacci meccanici, coltello raschiante in vulkollan, luci d'ingombro, coppia di slitte regolabili in altezza e pivottanti, coppia di ruote pivottanti e regolabili in altezza, coppia di fari supplementari con supporto su contro-piastra, centralina elettroidraulica con cavo e pulsantiera, rialzo sagomato in acciaio imbullonato o saldato sul bordo superiore della lama, gomma paraspruzzi, telo paraspruzzi in PVC regolabile, cavo elettrico bipolare con fusibile di protezione per allacciamento centralina alla batteria del mezzo, lavorazioni varie sul mezzo.

Versione base

Morselli e Maccaferri Light Snow Equipment s.r.l.
via Dell'Industria 11 - 41013 Piumazzo (MO) - ITALY
Tel. +39 059 931.362 - Fax +39 059 953.3241
P. Iva e C. Fiscale 02991370368

codice	modello	peso (kg) / con centralina	larghezza (mt)	altezza (mt) acciaio	altezza (mt) neoprene	larghezza di lavoro (mt)	
5030310	A2S 86 283	740 / 800	2,83	1,03	1,18	2,32	
5030320	A2S 86 306	770 / 830	3,06	1,03	1,18	2,51	
5030330	A2S 86 326	810 / 870	3,26	1,03	1,18	2,68	
5030340	A2S 86 356	850 / 910	3,56	1,03	1,18	2,92	

N.B. peso lama superiore del 5% circa quando equipaggiata di rialzi sagomati in acciaio

Optional A2S86

codice	descrizione accessorio optional	
5413342	Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 2,83 mt	
5413352	Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 3,06 mt	
5413362	Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 3,26 mt	
5413372	Coltelli raschianti in vulkollan 240 x 30 mm, per modello da 3,56 mt	
5413161	Rialzo in acciaio **a "V"** per modello da 2,83 mt	
5413162	Rialzo in acciaio **a "V"** per modello da 3,06 mt	
5413163	Rialzo in acciaio **a "V"** per modello da 3,26 mt	
5413164	Rialzo in acciaio **a "V"** per modello da 3,56 mt	
5413166	Rialzo in acciaio **ricurvo** per modello da 2,83 mt	
5413167	Rialzo in acciaio **ricurvo** per modello da 3,06 mt	
5413168	Rialzo in acciaio **ricurvo** per modello da 3,26 mt	
5413169	Rialzo in acciaio **ricurvo** per modello da 3,56 mt	
5410032	Gomma paraspruzzi su sopralzo ricurvo per modello da 2,83 mt	
5410033	Gomma paraspruzzi su sopralzo ricurvo per modello da 3,06 mt	
5410034	Gomma paraspruzzi su sopralzo ricurvo per modello da 3,26 mt	
5410035	Gomma paraspruzzi su sopralzo ricurvo per modello da 3,56 mt	
5411100	Contropiastra di aggancio (1200 x 600 mm) con asola centrale dotata di n. 4 catenacci meccanici	
5410270	Luci d'ingombro estensibili (aste lunghe)	
5411030	Coppia di slitte regolabili in altezza e pivotanti	
5410770	Coppia di slitte regolabili in altezza	
5410029	Coppia di ruote regolabili in altezza e pivottanti	
5410370	Coppia fari supplementari	
5410921	Centralina elettroidraulica a 24 V con cavo e pulsantiera	
5411020	Telo paraspruzzi in PVC con supporti regolabili	
5413122	Kit cavo bipolare con fusibile per allacciamento alla/e batteria/e del mezzo	
5410990	Piastra grezza DIN 76060/A (gr. 5)	