



SPR 2000



Classificazione: Spargisale gamma INOX, per autoveicoli con PTT ≥ 50 q.li

**Caratteristiche
costruttive:**

Tramoggia, telaio portante, coda e piatto di spargimento in acciaio inox AISI 304.
Nastro di trascinamento sale a nido d'ape in acciaio inox AISI 316
Motoriduttore idraulico per azionamento nastro e motore idraulico orbitale per azionamento piatto di spargimento.

Funzionamento: Idraulico tramite impianto appositamente realizzato sul mezzo destinato al trasporto oppure, in alternativa, tramite impianto idraulico azionato da motore ausiliario parte integrante dello spargitore.

Accessori:



Versione base

Vaglio, impianto idraulico predisposto per allacciamento a fonti idrauliche già presenti sul mezzo, impianto elettrico IP 55/65 12 o 24 Volt, luce lampeggiante e faro di lavoro posteriore, cavo bipolare per l'allacciamento alla batteria del veicolo.
Pulsantiera con tutte le funzioni di azionamento e regolazione dello spargimento.

Optional

Motore ausiliario a benzina o diesel per funzionamento indipendente, kit gruppi convertitori 12/24 Volt, pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico telo di copertura in PVC, cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx, kit spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera, sensore mancanza sale con spia di allarme su pulsantiera, vibratori esterni con comando su pulsantiera, serie piedi di parcheggio, scaletta di accesso per ispezione tramoggia, kit di fissaggio sul mezzo (catene, occhielli e tenditori o cinghie con cricchetto), kit umidificazione, coppia fari ad alta visibilità, barra posteriore con gruppo fari ripetitori.

Verniciatura tramoggia Ral 2011 e montaggio a perfetta regola d'arte sul mezzo.

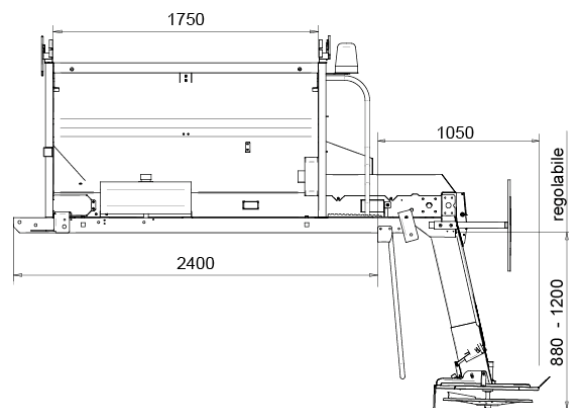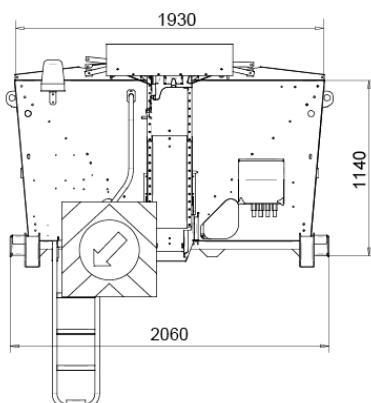

Versione base

codice	modello	peso a vuoto (kg)	capacità tramoggia (lt)	percorrenza (km)	larghezza di sparg. (mt)	
5010160	SPR 2000 C	650	1800 / 2000	22	2 - 12	
5010050	Piedi manuali SPR-2000 C					

Optional

codice	descrizione accessorio optional	
5310243	Motore ausiliario a benzina , per funzionamento indipendente, installato sull'attrezzatura spargisale con cofano di protezione (12 Volt)	
5310210	Motore ausiliario diesel , per funzionamento indipendente, installato sull'attrezzatura spargisale con cofano di protezione (12 Volt)	
5310007	Kit convertitore di corrente 12/24 Volt con batteria supplementare utile quando l'attrezzatura, dotata di motore ausiliario, viene installata su un autoveicolo dotato di impianto elettrico a 24 Volt	
5310008	Trasformatore, su motore ausiliario diesel , per impianto a 24 Volt	
5310006	Pulsantiera con modulo GPS per spargimento tachimetrico	
5310012	Pulsantiera Ecomatic no GPS	
5310013	Pulsantiera Ecomatic Plus no GPS	
5310014	Pulsantiera Ecomatic Plus con GPS	
5310990	Telo di copertura in PVC con apertura rapida	
5310040	Cartello posteriore con freccia d'obbligo lato sx	
5310420	Kit di spargimento asimmetrico con comando su pulsantiera	
5310160	Sensore mancanza sale con spia di allarme su pulsantiera	
5310080	Vibratore esterno (12/24 V) comandati da pulsantiera	
5310290	Serie piedi di parcheggio del tipo automatico	
5310334	Serie piedi di parcheggio ad azionamento manuale con manovella	
5310161	Scaletta inox per accesso ispezione tramoggia	
5310630	Kit per fissaggio sul mezzo (catene, tenditori ecc.)	
5310780	Kit impianto umidificazione con capacità totale serbatoi 600 lt	
5310600	Kit impianto umidificazione con capacità totale serbatoi 1200 lt (In alternativa al cod. 5310780 solo nella "versione base" priva di motore ausiliario)	
5310070	Coppia fari ad alta visibilità	
5310010	Barra posteriore antincastro con gruppo fari supplementari	
5310170	Montaggio e perfetta regola d'arte sul mezzo	
5310180	Montaggio sul mezzo con passaparete	